


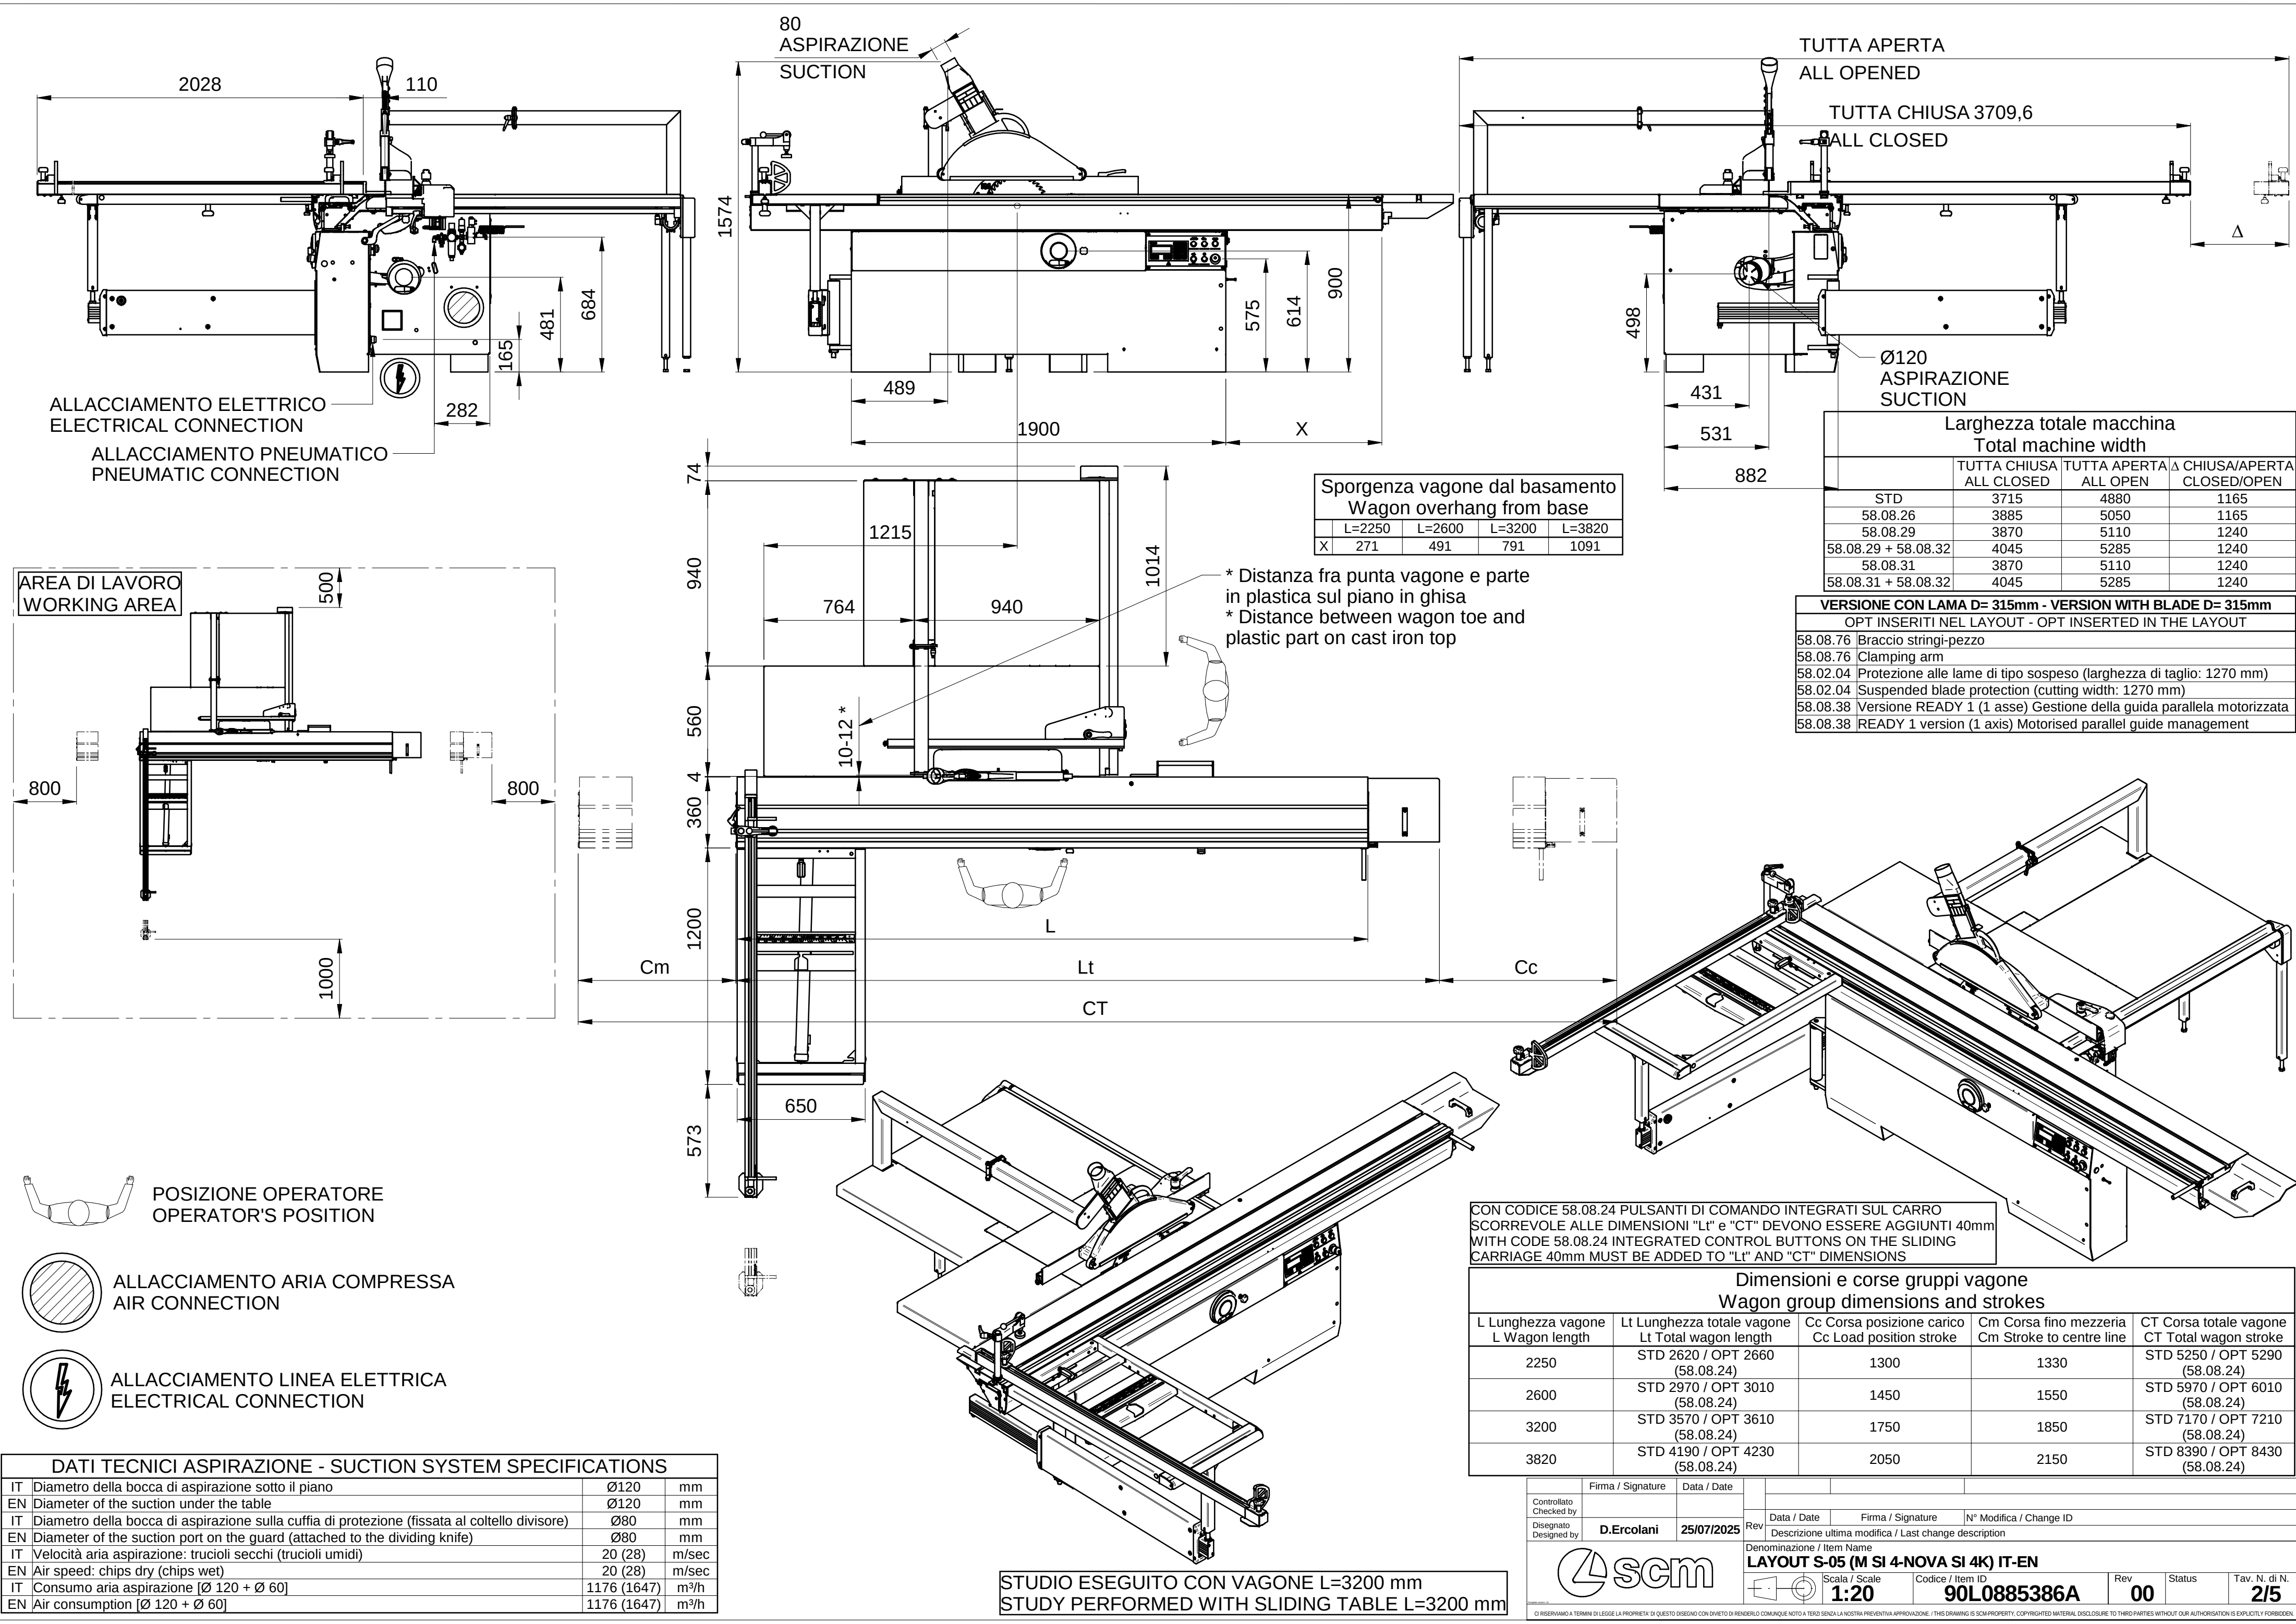

Sporgenza vagone dal basamento Wagon overhang from base			
	L=2250	L=2600	L=3200
X	271	491	791

Larghezza totale macchina Total machine width			
	TUTTA CHIUSA ALL CLOSED	TUTTA APERTA ALL OPEN	Δ CHIUSA/APERTA CLOSED/OPEN
STD	3715	4880	1165
58.08.26	3885	5050	1165
58.08.29	3870	5110	1240
58.08.29 + 58.08.32	4045	5285	1240
58.08.31	3870	5110	1240
58.08.31 + 58.08.32	4045	5285	1240

VERSIONE CON LAMA D= 315mm - VERSION WITH BLADE D= 315mm	
OPT INSERITI NEL LAYOUT - OPT INSERTED IN THE LAYOUT	
58.08.76	Braccio stringi-pezzo
58.08.76	Clamping arm
58.02.04	Protezione alle lame di tipo sospeso (larghezza di taglio: 1270 mm)
58.02.04	Suspended blade protection (cutting width: 1270 mm)
58.08.38	Versione READY 1 (1 asse) Gestione della guida parallela motorizzata
58.08.38	READY 1 version (1 axis) Motorised parallel guide management

CON CODICE 58.08.24 PULSANTI DI COMANDO INTEGRATI SUL CARRO
SCORREVOLE ALLE DIMENSIONI "Lt" e "CT" DEVONO ESSERE AGGIUNTI 40mm
WITH CODE 58.08.24 INTEGRATED CONTROL BUTTONS ON THE SLIDING
CARRIAGE 40mm MUST BE ADDED TO "Lt" AND "CT" DIMENSIONS

Dimensioni e corse gruppi vagone Wagon group dimensions and strokes				
L Lunghezza vagone L Wagon length	Lt Lunghezza totale vagone Lt Total wagon length	Cc Corsa posizione carico Cc Load position stroke	Cm Corsa fino mezzzeria Cm Stroke to centre line	CT Corsa totale vagone CT Total wagon stroke
2250	STD 2620 / OPT 2660 (58.08.24)	1300	1330	STD 5250 / OPT 5290 (58.08.24)
2600	STD 2970 / OPT 3010 (58.08.24)	1450	1550	STD 5970 / OPT 6010 (58.08.24)
3200	STD 3570 / OPT 3610 (58.08.24)	1750	1850	STD 7170 / OPT 7210 (58.08.24)
3820	STD 4190 / OPT 4230 (58.08.24)	2050	2150	STD 8390 / OPT 8430 (58.08.24)

DATI TECNICI ASPIRAZIONE - SUCTION SYSTEM SPECIFICATIONS			
IT	Diametro della bocca di aspirazione sotto il piano	Ø120	mm
EN	Diameter of the suction under the table	Ø120	mm
IT	Diametro della bocca di aspirazione sulla cuffia di protezione (fissata al coltello divisore)	Ø80	mm
EN	Diameter of the suction port on the guard (attached to the dividing knife)	Ø80	mm
IT	Velocità aria aspirazione: trucioli secchi (trucioli umidi)	20 (28)	m/sec
EN	Air speed: chips dry (chips wet)	20 (28)	m/sec
IT	Consumo aria aspirazione [Ø 120 + Ø 60]	1176 (1647)	m³/h
EN	Air consumption [Ø 120 + Ø 60]	1176 (1647)	m³/h

STUDIO ESEGUITO CON VAGONE L=3200 mm
STUDY PERFORMED WITH SLIDING TABLE L=3200 mm

Firma / Signature

Data / Date

Controllato
Checked by

Disegnato
Designed by

D.Ercolani

25/07/2025

Rev

Data / Date

Firma / Signature

N° Modifica / Change ID

Descrizione ultima modifica / Last change description

Denominazione / Item Name

LAYOUT S-05 (M SI 4-NOVA SI 4K) IT-EN

Scala / Scale

Codice / Item ID

Rev

Status

Tav. N. di N.

1:20

90L0885386A

00

2/5

© RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERSILO COMUNIQUE NOTO A TERZO SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM PROPERTY. COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.